




SERIE COMPACT : Acorazada para obra SPARTA 5



- Marco: Acero cincado 18/10, ingleses soldados y barniz en polvo de resinas de poliéster, color marrón, plata o blanco.
- Hoja: Chapa de acero electrocincado 9/10 y omegas de refuerzo 9/10.
- Cantoneras: Perfil "Graffa" de acero revestido con vinilo marrón, plata o blanco.
- Premarco: Acero cincado 18/10 con sistema de regulación y 8 garras de anclaje.
- Cerradura: Multipunto de engranajes silenciosa y autoblocante con bulones de 40mm (Ø18). Sistema desviadores sencillo.
- Cilindro: Basic llave-llave con 5 llaves (de serie).
- Escudo: Protección del cilindro antitaladro y antiextracción.
- Cerradero: Antitarjeta con sistema de regulación.
- Limitador: Sistema de apertura limitada de translación.
- Bisagras: Dos bisagras soldadas, regulables en altura con rodamientos antidesgaste.
- Herraje: Aluminio apto para exterior modelo *NewCreta* bronce/plata/latón.
- Cortaviento: Umbral móvil automático inferior.
- Variantes: Alturas especiales (consultar otras variantes).
- Función : Entrada principal de vivienda.
- Seguridad: Clase 3 Antiefracción según UNE EN 1627.
- Acústica: 35 dB(A) según UNE EN 10140-2.
- Térmica : Transmitancia 2,2 w/m2°C en cumplimiento del CTE.
Clase 3 en Permeabilidad al aire - Estanquidad al agua - Resistencia a la carga de viento, según UNE-EN 1026, UNE-EN 1027 y UNE-EN 12211.

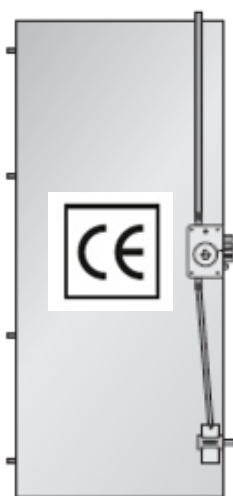

CERRADURA DE CILINDRO



NEW CRETA




PROTECTOR DE CILINDRO + EMBELLECEDOR



CILINDRO BASIC + 5 LLAVES



CILINDRO NEWPOWER+ 5 LLAVES (opcional)



CARENADO GRAFFA

- 1: 4 Bulones antipalanca.
- 2: Asta superior.
- 3: Cerradura de cilindro.
- 4: Desviadores sencillos.

