




# SERIE COMPACT : Acorazada para reforma

## ASSO 10



- Marco: Acero cincado 18/10, ingletes soldados y barniz en polvo de resinas de poliéster, color marrón, plata o blanco.
  - Hoja: Chapa de acero electrocincado 9/10 y omegas de refuerzo 9/10.
  - Cantoneras: Perfil "L" de acero revestido en vinilo para molduras de sujeción.
  - Premarco: Acero cincado 18/10 con sistema de regulación y 8 garras de anclaje.
  - Cerradura: Multipunto de engranajes silenciosa y autoblocante con bulones de 40mm (Ø18). Sistema desviadores sencillo.
  - Cilindro: Alta seguridad, *NewPower*, antibumping con 5 llaves de copia controlada.
  - Escudo: Protección del cilindro antitaladro y antiextracción.
  - Cerradero: Antitarjeta con sistema de regulación.
  - Limitador: Sistema de apertura limitada de translación.
  - Bisagras: Dos bisagras soldadas, regulables en altura con rodamientos antidesgaste.
  - Herraje: Aluminio apto para exterior modelo *Dierre* plata/ bronce/ latonado.
  - Cortaviento: Umbral móvil automático inferior.
  - Variantes: Alturas especiales, fijos laterales y superiores.
  - Función : Entrada principal de vivienda.
  - Seguridad: Clase 3 Antiefracción según UNE EN 1627.
  - Acústica: 35 dB(A) (extra en 38dB) según UNE EN 10140-2.
  - Térmica : Transmitancia 2,2 w/m<sup>2</sup>°C en cumplimiento del CTE.
- Clase 3 en Permeabilidad al aire - Estanquidad al agua - Resistencia a la carga de viento, según UNE-EN 1026, UNE-EN 1027 y UNE-EN 12211.

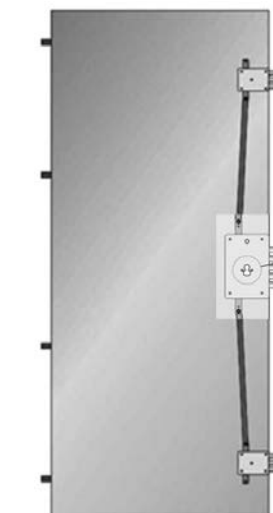

CERRADURA DE CILINDRO




- 1: 4 Bulones antipalanca.
- 2: Triblock superior.
- 3: Cerradura de cilindro.
- 4: Triblock inferior.




Herraje Mod. Dierre  
BRONCE/ PLATA/ LATON



CILINDRO NEWPOWER+ 5 LLAVES  
(de serie)



CARENADO "L"



CARENADO GRAFFA  
(opcional)

